Selladora de bolsas automática con impresora “Seal-Com 3”

SEGÚN NORMAS DIN 58953 APARTADO 7. PARA BOLSAS DE POLIPROPILENO-POLIESTER CON BASE DE PAPEL PARA ESTERILIZAR. ESPECIAL PARA EL SELLADO DE GRAN CANTIDAD DE BOLSAS.

CARACTERÍSTICAS

Exterior en acero inoxidable AISI 304 ideal para sellar bolsas de papel plástico, papel plástico sólido y solo papel.
Tiempo de calentamiento: 40 segundos.
Ancho de sellado:12 mm.
Velocidad de sellado: 10 m/min.
Señal acústica de inicio de ciclo.
Regulación táctil de la temperatura de 60 a 220ºC.



PANEL DE MANDOS

Pantalla táctil LCD de 7” que indica:
- Temperatura de consigna y temperatura real.
- Fecha y hora (cambio de fecha automática).
- Tamaño de impresión.

IMPRESIÓN

Impresión de la fecha de esterilización, fecha de caducidad, lote de esterilización, nombre del operador, nombre del artículo y departamento.



MODELO

Código	Alto / Ancho / Fondo (selladora) cm	Consumo W	Peso Kg
4100049	22 56 26	500	20

ACCESORIO

Plataforma con rodillos
Medidas cm: 74,5 ancho x 28,6 fondo x 5,2 alto.
Código 4100053



COMPLEMENTOS PARA LAS SELLADORAS

Bobinas de papel para esterilizar “Polisteril”
En polipropileno y poliester, con base de papel.
Impresas en tintas variables indicadoras de esterilizado.

Código	Ancho bolsa cm	Largo bobina m
4100075	7,5	100
4100100	10	100
4100200	20	100



Soporte cortante de papel estéril “Policort”
Totalmente metálico con soporte portabobinas posterior, con capacidad para 2 bobinas de 200 mm o 4 de 100 mm de ancho.
Sistema de corte con cuchilla circular.
Medidas: 13 alto x 51 ancho x 32 cm fondo. Peso: 2,8 Kg.
Código 4100045

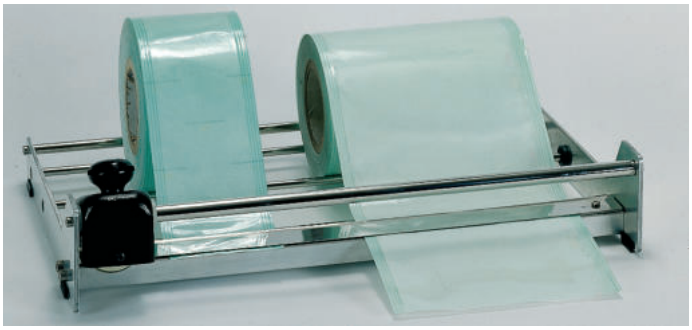

COMPLEMENTOS: **Baños de limpieza por ultrasonidos** especial odontología “Ultrasons-Digit”. **Esterilizador poupinel** calor seco “DRYTIME” (ver pág. 196).