

Modèle avec 216 litres. Code 2002961



Modèle avec 720 litres. Code 2003741

Code 2003743

EQUIPEMENT STANDARD

2 étagères.

MODÈLES

Code	Voltage	Capacité litres	Temps consigne 100°C minutes	Tiemps de récupération* minutes	Renouvellement de l´air heure	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2002961	230 / 400 triphasé	216	16	10	12	60 60 60	87 112 84	6	4000	150
2002962	230 monophasé									
2002971	230 / 400 triphasé	288	18	10	11	80 60 60	107 112 84	8	5000	161
2002972	230 monophasé									
TYPE ARMOIRE										
2003721	230 / 400 triphasé	400	18	13	6	100 80 50	128 132 74	10	5250	200
2003741	230 / 400 triphasé	720	19	13	6	120 100 60	150 152 80	12	6000	264
2003743	380 / 400 triphasé	4200	30	13	6	180 175 135	216 231 178	10	11000	1200

Pour economïser de l'energie, nous conseillons le branchement en courant triphasé.
* Temps de récupération calculé pour la consigne de 100 °C et ouverture de la porte pendant 60''.
Des équipements de grande capacité peuvent être fournis, sur demande.

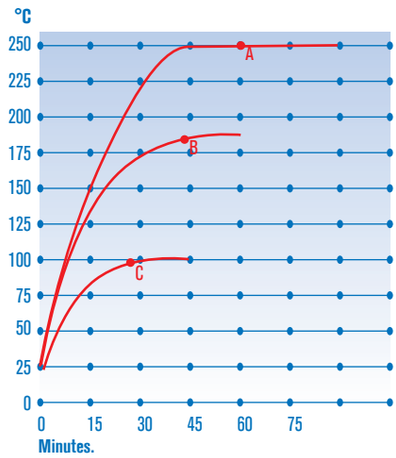

Graphique de température-temps.
A. Set à 250 °C: 1 h 6'.
B. Set à 180 °C: 42'.
C. Set à 100 °C: 24'.

ACCESSOIRES

Écran tactile avec technologie TFT.
Informations et caractéristiques Voir page 146.
Sur demande de l'utilisateur, devront être montés en usine.
Code. 2000010



RECHANGES

Etagères.

Pour étuves code	2002961/62	2002971/72	2003721	2003741
Etagères	2000062	2000062	2000063	2000064