
Centrífugas ventiladas y refrigeradas

- Tamaño compacto para optimizar el espacio en el laboratorio
- Controlada por microprocesador
- Capacidad máxima de carga 4 x 175 ml
- Motor de inducción, sin escobillas para eliminar el mantenimiento
- Detección automática del rotor, detección de accesorios y su compatibilidad con la máxima velocidad
- Pantalla a color LCD retroiluminada, con visualización simultánea de todos los parámetros y diferentes colores según el proceso: en espera, ciclo de centrifugación, programa de protección o señal de alarma
- Ajuste digital de los niveles de aceleración y desaceleración
- Cámara interior de acero inoxidable, con altura óptima para la carga y descarga de muestras (275 mm)
- Sistema de alarma de desequilibrio con funcionamiento automático para evitar accidentes
- Sistema de bloqueo automático de la tapa y función de seguridad de limitación de velocidad
- Apertura de seguridad de la tapa en caso de ausencia de energía eléctrica
- Fabricadas de conformidad con las directivas europeas

NEYA 8 (ventilada)



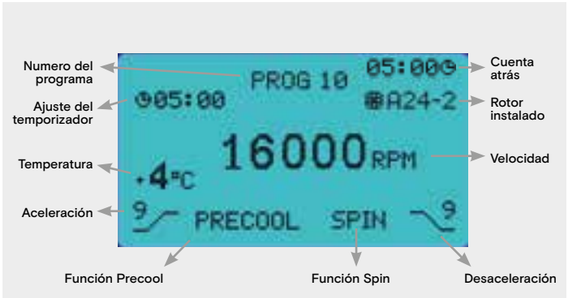


NEYA 10 (ventilada)



NEYA 10 R (refrigerada)



NEYA 16 (ventilada)

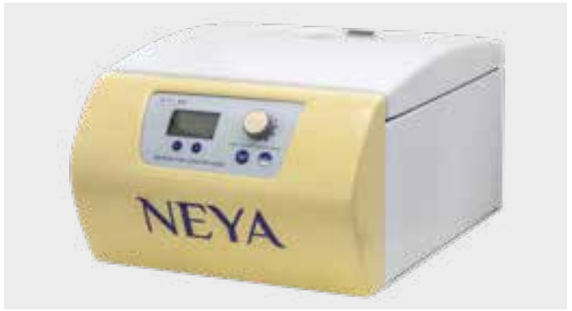

NEYA 16 R (refrigerada)













	NEYA 8	NEYA 10	NEYA 10 R	NEYA 16	NEYA 16 R
Capacidad máxima	4 x 175 ml (Oscilante) - 6 x 100 ml (ángulo fijo)				
Velocidad máxima	4.500 rpm (oscilante) - 6.000 rpm (ángulo fijo)			4.500 rpm (oscilante) 16.000 rpm (ángulo fijo)	
Ajuste de RPM	Sí				
Configuración RCF	No	Sí			
Pantalla RCF	No	Sí			
Temporizador	00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) y de modo continuo				
Fecha y hora	No	Sí			
Niveles de aceleración	L-M-H (baja - media - alta)	0÷9 (0 = min / 9 = máx)			
Niveles de desaceleración	L-M-H (baja - media - alta)	0÷9 (0 = min / 9 = máx)			
Escala de temperatura	No		-10...40°C	No	-10...40 °C
Pre enfriamiento	No		Sí	No	Si
Temperatura en pantalla	No		Si (°C y °F)	No	Si (°C y °F)
Función SPIN	No	Sí			
Programas	No	10 programas con función de protección			
Detección del rotor	Sí				
Ruido	55 dB				
Directiva	IEC 1010-1; IEC 1010-2-020				
Dimensiones externas (mm) (Largo x Ancho x Alto)	450 x 330 x 590		730 x 330 x 640	450 x 330 x 590	730 x 330 x 640
Altura de acceso a la cámara	275 mm				
Peso	40 Kg		70 Kg	40 Kg	70 Kg
Alimentación	220 V ± 10% V 50 Hz / 450 W		220 V ± 10% V 50 Hz / 750 W	220 V ± 10% V 50 Hz / 450 W	220 V ± 10% V 50 Hz / 750 W
Cat nº	G-NEYA8	G-NEYA10	G-NEYA10REF	G-NEYA16	G-NEYA16REF

Rotor no incluido, escoger el modelo para su trabajo

