TEMP 7 K/T VIO, TEMP 7 NTC VIO

XS

Los Temp 7, son termómetros para sondas de tipo termopar tipo K o T. Las de tipo K son de elección para alta temperatura y las P para la mayor precisión. El termómetro básico Temp 7 NTC, es de elección para medidas de temperatura máx. 150 °C





	TEMP 7 VIO XS Termopar K o T	TEMP 7 VIO XS NTC
Sensores conectables	1 Termopar K o T	30 K
Pantalla	LCD color alta definición	LCD color alta definición
Escala °C	-200.0...1.350.0 °C	-50.0...150.0 °C)
Resolución	0.1 °C (-99.9...199.9 °C)	0.1 (-50.0...150.0 °C)
Precisión °C	±0,1% o ±0,4 °C (>-150 °C) ±0,25 °C o ±1 °C (<-150 °C)	0.1 (-50.0...150.0 °C)
Valores máx/min	✓	✓
Sensores conectables	1 Termopar K&T	30 K
Datalogger	-	-
Hold	✓	✓
Criterio estabilidad	✓	✓
Protección IP56	✓	✓
Pantalla LCD retroiluminada	✓	✓
Micro USB	-	-
Conexión sondas	1 ANSI	1 RCA / Cinch
Baterías alcalinas	3 x AA /1,5 V	3 x AA /1,5 V
Vida baterías >550 horas	✓	✓
Autoapagado a los 20 min.	✓	✓
Dimensiones 185 x 85 x 45	✓	✓
Peso 400g	✓	✓

Cat nº	Descripción
G-TEMP7VK-2	TEMP 7 VIO K/T, para sondas termopar K o T. Completo con maleta de transporte. Sin sonda.
G-TEMP7VNTC-L	TEMP 7 VIO NTC, para sondas NTC 30K, incluye maleta y sonda de inmersión NT7L
G-TEMP7VNTC-P	TEMP 7 VIO NTC, para sondas NTC 30K, incluye maleta y sonda de penetración NT7P


44

Sondas termopar y NTC

XS


Sondas termopar para termómetros TEMP 7 K/T

Clase de precisión 1

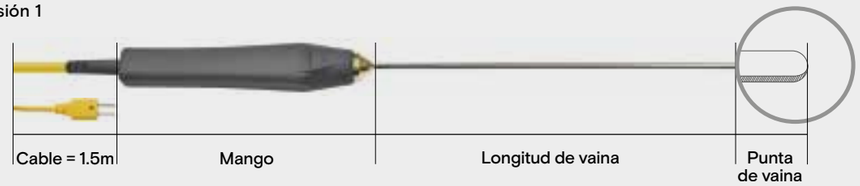

Cat nº	Tipo de termopar	Aplicaciones	Longitud de vaina	Diámetro de vaina	Punta de vaina	Escala de medida	Escala de certificación	t90 sec.
G-3K220	K	Líquido/aire	200 mm	Ø2		-60 +600	0 +400	3
G-3K320	K	Líquido/aire	200 mm	Ø3		-60 +800	0 +600	3
G-3T320	T	Líquido/aire	200 mm	Ø3		-50 +350	0 +300	2
A-3K6100	K	Líquido/aire	1000 mm	Ø6		-60 +1100	0 +1100	6
A-3K6120	K	Líquido/aire	1200 mm	Ø6		-60 +1100	0 +1100	6
G-3K650	K	Líquido/aire	500 mm	Ø6		-60 +1100	0 +1000	6
G-3K415P	K	Penetración	150 mm	Ø4		-50 +600	0 +600	3
G-3T415	T	Penetración	150 mm	Ø4		-50 +350	0 +300	3
G-3K520C	K	Contacto	200 mm	Ø5		-60 +600	0 +400	15
G-3T520C	T	Contacto	200 mm	Ø5		-50 +350	0 +300	5

Sondas a medida bajo demanda.

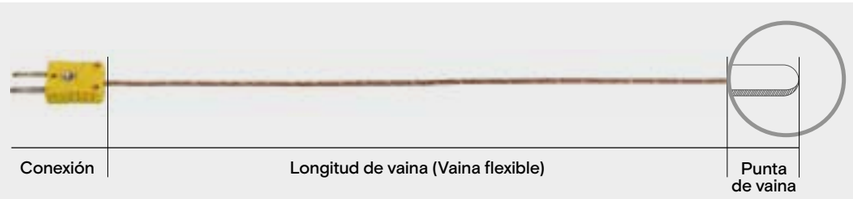

Cat nº	Tipo de termopar	Aplicaciones	Material de vaina	Longitud de vaina	Diámetro de vaina	Punta de vaina	Escala de medida	Escala de certificación	t90 sec.
G-3K1200	K	Para estufas	Fibra de vidrio	2000 mm	Ø2		-60 +400	0 ...300	2
A-3K275	K	Para muflas y estufas	Metálica	2000 mm	Ø1.5		-60 +1200	0...1000	3

Sondas NTC 30KΩ, para termómetros TEMP 7 NTC

Cat nº	Aplicaciones	Longitud de vaina	Diámetro de vaina	Punta de vaina	Escala de medida	Escala de certificación	t90 sec.
G-NT7L	Líquido/aire	200 mm	Ø3		-50 +150	-50 +150	30
G-NT7P	Penetración	150 mm	Ø4		-50 +150	-50 +150	30