ICN Super
Incubadoras de convección natural

Características principales

- Rango de trabajo: +5 amb. ... 70 °C
- Pantalla táctil 4” en color
- Visualización gráfica en tiempo real
- 10 programas almacenables en memoria
- Gestión multiusuario de 3 niveles con contraseña
- Registro de alarmas, operaciones y datos
- Descarga directa a USB
- Alimentación: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Otras especificaciones

Las incubadoras de convección natural ArgoLab versión SUPER están equipadas con pantalla táctil de 4” para la visualización simultánea de todos los parámetros de funcionamiento, el seguimiento gráfico de temperatura en tiempo real y estado del programa.

El sistema de alarma visual y audible se silencia fácilmente, mientras que la gestión avanzada de usuarios proporciona 3 niveles de autorización protegidos por contraseña, para garantizar la máxima seguridad en los parámetros de funcionamiento.

El instrumento responde según la clase de seguridad 2 (DIN 12880).

Las incubadoras admiten rampas de temperatura configurables, ideal para gestionar ciclos térmicos complejos, y dispone de sistema de archivo completo que incluye alarmas, operación y registros de datos.

Toda la información se puede descargar directamente a la memoria USB, garantizando la documentación avanzada y su trazabilidad.


Para mayor versatilidad, incluyen un orificio integrado (Ø5mm) para la inserción de sensores externos garantizando el control y certificación de la temperatura interna.

La cámara está fabricada con acero inoxidable, con esquinas redondeadas, soportes y estantes antivuelco, completamente desmontable para una limpieza sencilla y profunda.

Para observar muestras sin pérdida de calor, los modelos ICN 16 e ICN 35 disponen de una amplia ventana de vidrio en la puerta, mientras que el resto de modelos tienen doble puerta (con puerta interior de cristal).

Incluyen

Estantes con rejilla de acero (2 estantes para modelos de hasta 50 litros y 3 estantes para modelos más grandes), **certificado de calibración a 37 °C trazable Accredia** y memoria USB para registrar y transferir datos.

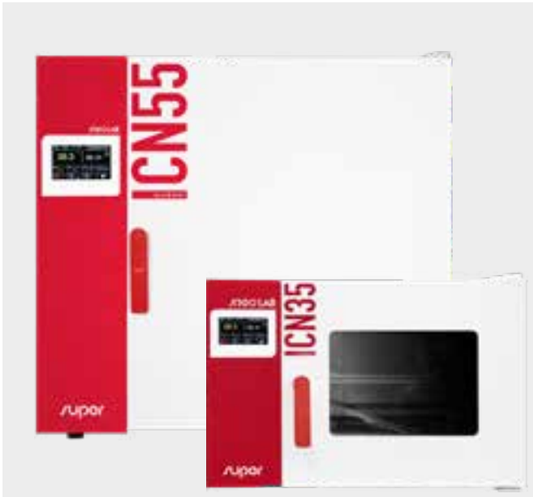

MODELOS ICN SUPER

	Volumen (litros)	Estabilidad a 37 °C	Homogeneidad a 37 °C	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Peso kg	Potencia W	Cat. nº
ICN16 SUPER	16	± 0,3	± 0,4	530 x 370 x 450	23	85	G-ICN16-SP-N
ICN 35 SUPER	35	± 0,3	± 0,4	620 x 440 x 510	33	125	G-ICN35-SP-N
ICN 55 SUPER	55	± 0,3	± 0,5	660 x 500 x 600	42	250	G-ICN55-SP-N
ICN 120 SUPER	120	± 0,3	± 0,5	780 x 610 x 700	61	350	G-ICN120-SP-N
ICN 200 SUPER	200	± 0,3	± 0,5	875 x 755 x 760	77	600	G-ICN200-SP-N

Nota: Ver accesorios en la página 73.

ICN Plus
Incubadoras de convección natural

Características principales

- Escala de trabajo: +5 amb. ...+70 °C
- Pantalla LED retroiluminada
- 10 programas almacenables en memoria
- Registro de datos
- Descarga directa a USB
- Alimentación: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Otras especificaciones

Las incubadoras ArgoLab PLUS con pantalla LCD retroiluminada en color negro, permiten la visualización simultánea de todos los parámetros principales, incluida la temperatura real y la programada.

Equipadas con sistema de alarmas visuales y sonoras, fácilmente silenciables, también incluyen un puerto USB para descarga de datos.

El temporizador digital programable, permite ciclos de hasta 99 horas y 59 minutos, con opciones de funcionamiento continuo y inicio diferido.

Con la función de “temperatura segura” limita automáticamente la temperatura máxima para proteger las muestras en cada etapa del ciclo.

El sistema de almacenamiento de datos admite transferencia directa a memoria USB, garantizando una gestión de datos sencilla y segura.

Con clase de seguridad 2 (DIN 12880). Incluyen un orificio integrado (Ø 5 mm) para la inserción de sensores externos, garantizando el control y certificación de la temperatura interna.

La cámara está fabricada con acero inoxidable, con esquinas redondeadas, soportes y estantes antivuelco, completamente desmontable para una limpieza sencilla y profunda.

Para observar muestras sin pérdida de calor, los modelos ICN 16 e ICN 35 disponen de una amplia ventana de vidrio en la puerta, mientras que el resto de modelos tienen doble puerta (con puerta interior de cristal).

Incluye

Estantes con rejilla de acero (2 estantes para modelos de hasta 50 litros y 3 estantes para modelos más grandes), **certificado de calibración a 37 °C trazable Accredia** y memoria USB para registrar y transferir datos.



MODELOS ICN PLUS

	Volumen (litros)	Estabilidad a 37 °C	Homogeneidad a 37 °C	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Peso kg	Potencia W	Cat. nº
ICN 16 PLUS	16	± 0,3	± 0,4	530 x 370 x 450	23	85	G-ICN16-N
ICN 35 PLUS	35	± 0,3	± 0,4	620 x 440 x 510	33	125	G-ICN35-N
ICN 55 PLUS	55	± 0,3	± 0,5	660 x 500 x 600	42	250	G-ICN55-N
ICN 120 PLUS	120	± 0,3	± 0,5	780 x 610 x 610	61	350	G-ICN120-N
ICN 200 PLUS	200	± 0,3	± 0,5	875 x 755 x 760	77	600	G-ICN200-N

Nota: Ver accesorios en la página 73.